


KARTA KATALOGOWA

SCEMAT OGRODZENIA SIATKOWEGO

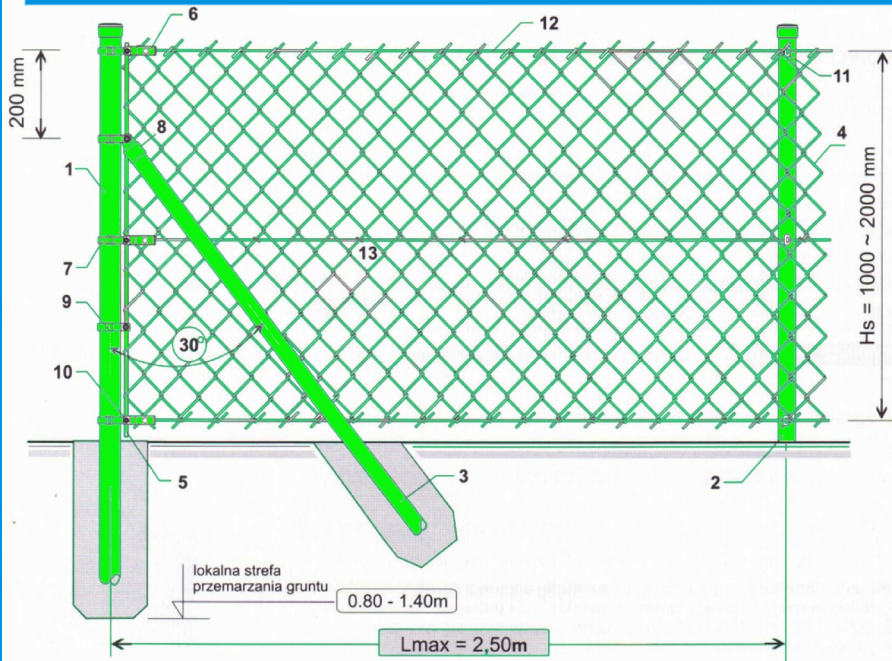

- 1 słupek narożny d=48mm
- 2 słupek pośredni d=42 mm
- 3 słupek podporowy d=42 mm
- 4 siatka ogrodzeniowa
- 5 pręt sprężający
- 6 napinacz
- 7 obejma mocująca
- 8 nakładka łącząca
- 9 część pomocnicza
- 10 śruba mocująca
- 11 przelotka
- 12 drut naciągowy
- 13 drut mocujący

AKCESORIA MONTAŻOWE



ZATYCZKA ZEWNĘTRZNA

Służy do zabezpieczenia słupka ogrodzeniowego przed warunkami atmosferycznymi.



ŚRUBA MOCUJĄCA

Umożliwia zamocowanie pręta sprężającego do słupka w komplecie 2 nakrętki kontrujące M8 i podkładki.



NAPINACZ DRUTU

Służy do napinania drutu naciągowego lub linek stalowych o max średnicy d= 4,0mm.



OBEJMA

Umożliwia amocowanie napinacza i nasadki do słupów.



PRĘT SPRĘŻAJĄCY

Służy do zamocowania oraz stabilizacji siatki plecionej w miejscu połączenia ze słupem początkowym lub narożnym.



PRZELOTKA

Umożliwia zamocowanie drutu naciągowego do słupów potrednich na dowolnej wysokości.



NAKŁADKA ŁĄCZĄCA

Umożliwia trwałe, solidne i estetyczne połączenie słupów narożnych z podporowymi.



DRUTY MONTAŻOWE


Służy do napinania drutu naciągowego lub linek stalowych o max średnicy d= 4,0mm.

OGRODZENIA SIATKOWE

KARTA KATALOGOWA

Siatka pleciona - dane techniczne:

POWLEKANA		OCYNKOWANA		WYSOKOŚĆ
oczko	Średnica drutu	oczko	Średnica drutu	[mm]
60x60	1.8/2.8	60x60	2.5	1000
60x60	2.4/3.6	60x60	2.8	1250
50x50	2.0/3.2	50x50	2.2	1500
50x50	1.8/2.8	50x50	2.5	1750
50x50	1.9/3.0	50x50	2.8	2000
35x35*	2.4/3.6	35x35*	2.8	Hmax4000

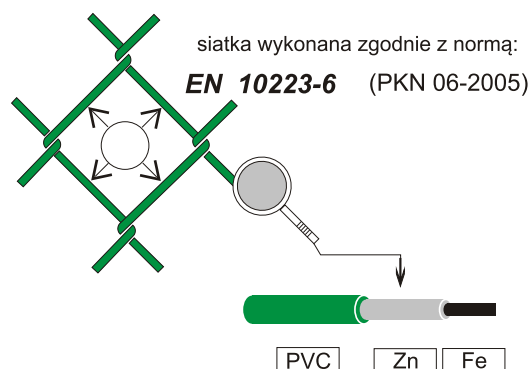


Słupki ogrodzeniowe, dane techniczne:

słupki wykonane są z rury stalowej, cynkowanej ogniowo zg.z EN-ISO 1461 lub cynkowanej i powlekanej powłoką poliestrową w kolorach RAL 6005 / 8017 / 7030. Słupki narożne i pośrednie są zabezpieczone u góry kapturkami z tworzywa sztucznego.

NAROŻNE	POŚREDNIE	PODPOROWE
48,3 x 1,5	42,4 lub 48,3 x 1,5	42,4 x 1,5

EN-ISO 1461

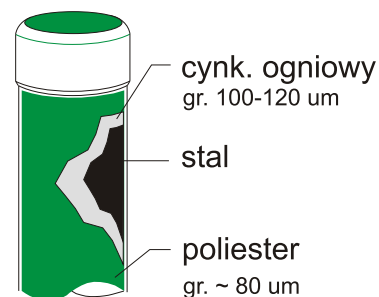

INNE WARIANTY UMACNIANIA SŁUPKÓW W PODŁOŻU

